




VLT® MIDI DRIVE

FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0

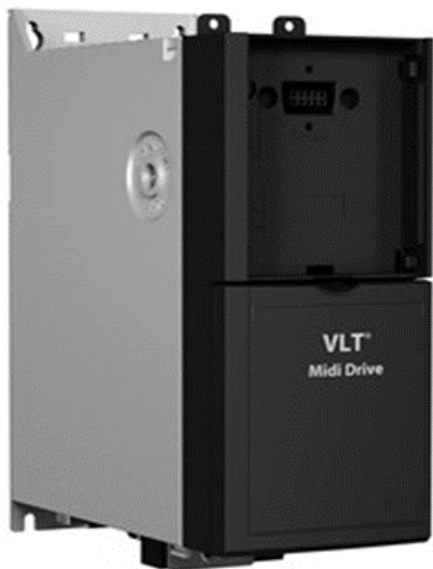

CÓDIGO
134U7747

DETALLES DEL PRODUCTO

VLT® Midi Drive FC 280

Peso bruto	3.08 kg
Peso neto	2.65 kg
Volumen	16.53 l
EAN	5710108037680

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador)	GLBL	Global (estándar)
Grupo de Producto	FC-	VLT® Midi Drive FC-
Serie	280	280
Potencia	P1K5	1.5 kW / 2.0 HP

Voltaje	T4	Three phase 380-480 VAC
Enclosure	E20	IP20 / Chasis
Filtro RFI	H2	EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop	B	Parada Segura
Display	X	Sin display
Coating	C	PCB barnizada
Mains Option	X	Sin opciones de red
Adaptación A	X	No Adaptación
Adaptación B	X	No Adaption

Versión especial	SXXX	Latest release
Control Card	A0	Profibus DP Integrada
Frame Size	K1	K1
Altura		210
Ancho		75
Calculated Gross Weight		2.8
Calculated Net Weight [kg]		2.5
Catálogo Producto	NO_VIEW	NO_VIEW
Continuous Current (HO) [A]		3.7

Continuous Current (HO) [A]		3.4
Continuous Current (HO) [A]		3.4
Código descriptivo parte 1		FC-280P1K5T4E20 H2BXC
Código descriptivo parte 2		XXXSXXXXA0
Intermittent Current (HO) [A]		5.9
Intermittent Current (HO) [A]		5.9
KVA		2.6
Material Gross Weight		3.08
Material Net Weight		2.65

Modelcode01		FC-280P1K5T4E20 H2BXC
Modelcode02		XXXSXXXXA0
Potencia 160%		1.5
Power Loss HO [W]		52.9
Power Loss HO [W]		NV
Power Loss NO [W]		NV
Power Loss NO [W]		NV
Profundidad		168
Software Language Pack	X	Standard language pack Standard language pack

CONTÁCTANOS



55 4337 9968

Ventas:

ventas@gcielectric.com

ventas2@gcielectric.com

ventas3@gcielectric.com

ventas5@gcielectric.com

ventas7@gcielectric.com

ventasexternas@gcielectric.com

www.gcielectric.com

Danfoss